

KEW CAT.IV

钳形表系列



2040

CE

CAT.IV 600V

φ33

MAX AC 600A



2046R

CE

CAT.IV 600V

φ33

MAX AC/DC 600A

TRUE RMS

°C



2055

CE

CAT.IV 600V

φ40

MAX AC/DC 1000A



2056R

CE

CAT.IV 600V

φ40

MAX AC/DC 1000A

TRUE RMS

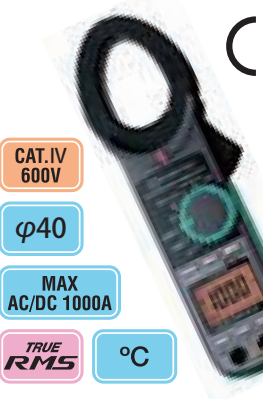
°C



- 设计符合国际安全规格 IEC61010-1 CAT.IV 600V
- CAT.IV钳形表可测试极高/极低电气回路中的电压与电流
- 适用于配电站，电能使用和维护领域
- 真有效值精确测试(2046R/2056R)
- 红色LED表示“非接触电压”功能，警告用户电气回路中存在AC电压
- 外壳的双重注塑设计提供更舒适握感
- 6039位数的条形图显示
- MAX/MIN功能在测试中简单保留最大与最小值

高质量高品质是我们的一贯传统
Quality and reliability is our tradition

技术参数：

MODEL	2040	2046R	2055	2056R
				
交 流 电 流	0~600.0A 1.5%rdg±5dgt(50/60Hz) 3.5%rdg±8dgt(40~400Hz)	0~600.0A 2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) 3.5%rdg±5dgt(40~500Hz)	0~600.0/1000A 1.5%rdg±5dgt(50/60Hz) 3.0%rdg±5dgt(40~400Hz)	0~600.0/1000A 2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) 3.5%rdg±5dgt(40~500Hz)
交 流 电 压	6/60/600V (自动量程) 1.3%rdg±4dgt(50/60Hz) 3.0%rdg±5dgt(40~400Hz)	6/60/600V (自动量程) 1.5%rdg±4dgt(50/60Hz) 3.5%rdg±5dgt(40~400Hz)	6/60/600V (自动量程) 1.3%rdg±4dgt(50/60Hz) 3.0%rdg±5dgt(40~400Hz)	6/60/600V (自动量程) 1.5%rdg±4dgt(50/60Hz) 3.5%rdg±5dgt(40~400Hz)
直 流 电 流	—	0~600.0A 1.5%rdg±5dgt	0~600.0A/1000A 1.5%rdg±5dgt	0~600.0A/1000A 1.5%rdg±5dgt
直 流 电 压	600m/6/60/600V (自动量程) 1.0%rdg±3dgt	600m/6/60/600V (自动量程) 1.0%rdg±3dgt	600m/6/60/600V (自动量程) 1.0%rdg±3dgt	600m/6/60/600V (自动量程) 1.0%rdg±3dgt
频率/DUTY Ω	10/100/1k/10kHz (Auto Ranging) / 0.1~99.9% 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ(自动量程) 1%±5dgt(600~6M) / 5%±8dgt(60M)			
导 通 蜂 鸣	100Ω以下时蜂鸣			
被测导体径	φ33mm		φ40mm	
二极管检测	●	●	●	●
电 容		400n/4μ/40μF (自动量程)		400n/4μ/40μF (自动量程)
温 度		●		●
数据保持	●	●	●	●
峰值保持		●		●
MAX / MIN	●	●	●	●
柱状图	●	●	●	●
NCV*	●	●	●	●
背光灯		●	●	●
耐 电 压	AC6880V/5秒			
安 全 规 格	IEC61010-1 CAT.IV 600V, IEC61010-031, IEC61010-2-032, IEC61326			
使 用 电 池	R03 (1.5V)(AAA) × 2			
外 形 尺 寸	243(L) × 77(W) × 36(D) mm		254(L) × 82(W) × 36(D) mm	
重 量	300g		310g	
附 件	7066A(测试线) 电池R03(AAA)(1.5V) × 2 9094(携带皮套) 使用说明书	7066A(测试线) R03(AAA)(1.5V) × 2 9094(携带皮套) 使用说明书	7066A(测试线) R03(AAA)(1.5V) × 2 9094(携带皮套) 使用说明书	7066A(测试线) R03(AAA)(1.5V) × 2 9094(携带皮套) 使用说明书
可 选 件			8216(温度探棒)	

 **安全使用**
请仔细阅读产品使用说明书中“注意事项”的内容后正确操作
违规操作或使用不当会有引发火灾或触电危险等威胁人生安全的情况发生，
因此，请确保仪器在正确的电源和额定电压环境下使用。

可 选 件 MODEL 8216 温度探棒

